


ultEbase[®] 2

高性能合成ギアベースオイル

サントルブズ社のultEbase2ベースオイルは優れた合成ギアオイル配合の可能性を提供します。この高性能潤滑剤は密閉ギアボックス、すべり軸受、転がり軸受用に設計されています。これまでに測定された中で最も低い弾性流体（EHD）せん断強度（トラクション係数）を備えた、新しい潤滑剤です。またこの潤滑剤は優れたエネルギー効率を発揮し、鉱油、PAO、PAG、その他の合成油を凌駕します。PAGオイルよりも最大15%高い熱伝導率により動作温度を下げ、オイル寿命を延ばします。突発的なトラブル防止に役立ちます。

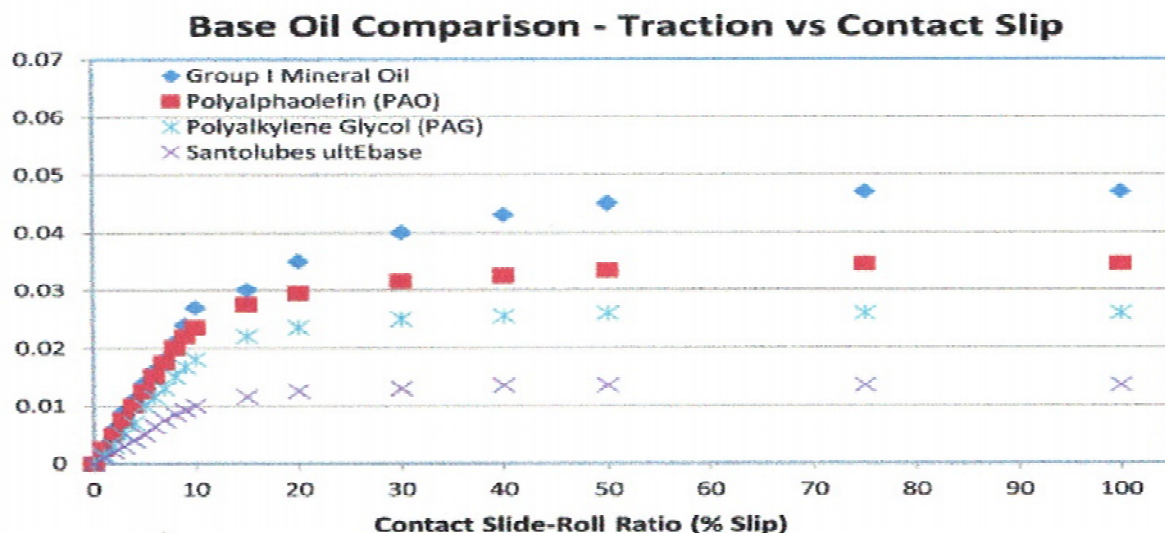

特長

- 1.EHD、トラクション係数、PAOの1/3
- 2.EHD、トラクション係数、PAGの1/2
- 3.優れた潤滑油膜保護、極圧荷重伝達、耐スカuffing性、耐摩耗性
- 4.エネルギー効率と動作温度の低減を実現し、非常に低い弾性流体・せん断強度
- 5.高温保護とエネルギー節約を実現する非常に高い粘度指数
- 6.優れた低温粘度特性、非常に高い生分解性、動作温度の低下、優れた熱安定性
- 7.広い粘度範囲 ISO VG 10~VG460

推奨用途

自動車用トランスミッション及びデファレンシャルウォームギアを使用したエレベーター、エスカレーター、コンベア

船舶用減速機

コンプレッサー及び冷凍機

環境に配慮した潤滑油（EAL）

風力タービンギアボックス

ギアヘッドの産業用途

耐火性油圧作動油

